
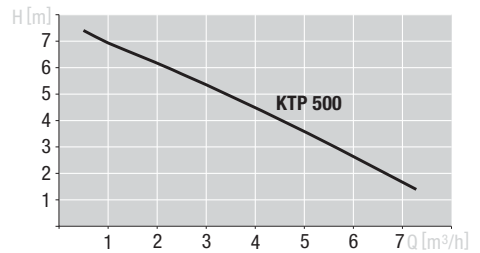


Pumpfix S		Produkte			
Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<p>Abflussleistung 1,6 l/s Aussparungsmaße 700 x 700 mm</p>	<p><b>Rückstauwanne</b> <b>Pumpfix S</b> aus Kunststoff <b>mit Rückstaudoppelverschluss,</b> <b>Pumpe mit integriertem Geruchverschluss</b> <b>Einbauset zum Einbau in die Bodenplatte</b> <input type="checkbox"/> <b>mit befleisbarer Abdeckung, Klasse A 15</b> Pumpt gegen 0,7 bar (= 7 m Wassersäule) Als Hebeanlage nicht zu verwenden. Einbautiefe (T) von 481 - 656 mm</p> <p>CE DIN EN 1253 gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p>	DN 100	<b>28451</b>	1/4	1
<p>Abflussleistung 1,6 l/s Aussparungsmaße 530 x 350 mm</p>	<p><b>Rückstauwanne</b> <b>Pumpfix S</b> aus Kunststoff <b>mit Rückstaudoppelverschluss,</b> <b>Pumpe mit integriertem Geruchverschluss</b> <b>Zum Einbau in die Bodenplatte</b> <input type="checkbox"/> <b>mit Abdeckung/Schlitzrost aus Kunststoff,</b> <b>schwarz, Klasse A 15</b> Pumpt gegen 0,7 bar (= 7 m Wassersäule) Als Hebeanlage nicht zu verwenden.</p> <p>CE DIN EN 1253 gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p>	DN 100	<b>28450</b>	1/12	1

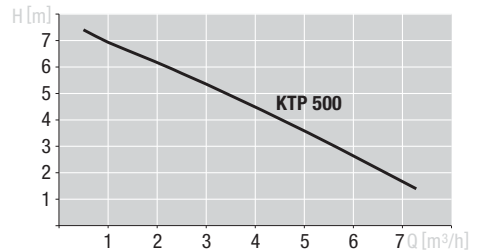

„Der Universale“		Produkte			
Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<p>Abflussleistung 1,8 l/s Aussparungsmaße 400 x 320 mm</p>	<p><b>Kellerablauf</b> <b>„Der Universale“</b> aus PP <b>mit Rückstaudoppelverschluss,</b> <b>Geruchverschluss und Schlammeimer</b> <input type="checkbox"/> <b>mit Schlitzrost aus Kunststoff, schwarz,</b> <b>Klasse K 3</b> Einbautiefe (T) von 216 - 276 mm <input type="checkbox"/> <b>Schlitzrost und Rahmen aus Edelstahl,</b> <b>verschraubt, Klasse L 15</b> Einbautiefe (T) von 216 - 266 mm</p> <p>CE DIN EN 1253 gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p>	DN 100	<b>27611</b>	1/32	1
		DN 100	<b>27621</b>	1/32	1

Drehfix		Produkte			
Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<p>Abflussleistung 1,8 l/s Aussparungsmaße 320 x 190 mm</p>	<p><b>Kellerablauf</b> <b>Drehfix</b> aus ABS <b>mit Rückstaudoppelverschluss,</b> <b>Geruchverschluss und Schlammeimer</b> <input type="checkbox"/> <b>mit Schlitzrost 150 x 190 mm</b> <b>aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3</b> Einbautiefe (T) von 210 - 240 mm</p> <p>CE DIN EN 1253 gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p>	DN 100	<b>27301</b>	8/48	1