

ADIUM 130



Aditiv superfluidizant din noua generație, pentru betoane (menține lucrabilitatea timp de 2 ore)

Proprietăți

ADIUM 130 este un superfluidizant policarboxilic din noua generație, preparat special pentru producerea de betoane cu lucrabilitate excelentă, cu rezistențe ridicate și durată mare de viață.

Conferă următoarele avantaje:

- Adăugat la prepararea betonului, reduce necesarul de apă de amestec cu până la circa 20% și, drept urmare, raportul apă/ciment (A/C), rezultatul fiind creșterea semnificativă a rezistențelor inițiale și finale ale betonului.
- Adăugat în betonul preparat, îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea acestuia provocând o raspandire de peste 63 cm (beton autocompactat), fără să necesite apă în plus.
- Contribuie la o mai bună hidratare a cimentului având drept rezultat realizarea celui mai ridicat grad de utilizare a acestuia.
- Facilitează compactarea betonului, acționează împotriva segregării componentelor sale și îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea acestuia.
- Reduce semnificativ contracția de priză (evitarea fisurării).
- Contribuind la compactarea foarte bună a betonului, îmbunătățește impermeabilitatea acestuia.
- Crește rezistența betonului la carbonatare.
- Crește rezistența betonului la ionii de clor.
- Nu acționează ca antrenor de aer.
- Nu conține cloruri sau alte componente corozive.
- Este compatibil cu toate cimenturile de tip Portland.

Certificat, cu marcaj CE, ca superfluidizant - întârziator de priză - puternic reducător de apă pentru beton, în conformitate cu standardul EN 934-2: T11.1 și T11.2, cu certificatul numărul 0006-CPR-2013.

Mecanism de acțiune

ADIUM 130 face parte din categoria superfluidizanților inovativi din tehnologia modernă, pe bază de eteri policarboxilici.

Este superior superfluidizanților clasici în privința eficienței, dat fiind faptul că îmbină două proprietăți importante:

- Reducerea semnificativă a necesarului de apă și fluidizarea puternică la dozaj mic.
- Menținerea raspandirii timp de 2 ore.

Aceste proprietăți se datorează structurii sale chimice și mecanismului deosebit de acțiune al produsului ADIUM 130, care este diferit de superfluidizanții clasici, care au la bază lanțuri polimerice de săruri lignosulfonice modificate, concentrate sulfurizate de naftalina și melamină.

Lanțurile superfluidizanților clasici, care poartă o sarcină negativă foarte ridicată, sunt absorbite instantaneu pe suprafața particulelor de ciment și le încarcă negativ. Din cauza respingerii electrostatice este provocată o dispersie a laptelui de ciment, rezultatul fiind reducerea cantității de apă de amestec necesară pentru realizarea lucrabilității dorite. Însă, lanțurile polimerilor sunt acoperite repede de cristalele care se dezvoltă la hidratarea cimentului, lucru care conduce la pierderea rapidă a acțiunii lor superfluidizante. Din cauza acestui fenomen, superfluidizanții clasici trebuie adăugați în beton imediat înaintea aplicării în șantier sau la fabrica de betoane, dacă șantierul nu este prea departe. Contrar superfluidizanților clasici de largă utilizare, superfluidizanții din noua generație acționează printr-un mecanism total diferit. Sunt alcătuiți din lanțuri lungi, principale și laterale de copolimeri carboxilici. La adăugarea în beton lanțul principal, dată fiind sarcina sa negativă, este adsorbit pe suprafața cu sarcină pozitivă a cimentului, iar lanțurile laterale se extind în apă și țin la distanță granulele de ciment.

ADIUM 130



Grație acestei respingeri stereochemice se realizează o dispersie maximă a particulelor de ciment și este evitată crearea de conglomerate. În afară de aceasta, la hidratarea cimentului sunt eliberate continuu noi lanțuri de polimeri, care sunt absorbite în cristalele care se dezvoltă pe suprafața particulelor de ciment și împiedică priza timpurie a betonului.

În felul acesta se realizează o lucrabilitate excelentă pentru o lungă perioadă de timp și o hidratare optimă a cimentului la coeficienți scăzuți de umiditate a acestuia, rezultatul fiind crearea unui beton compact cu rezistențe foarte ridicate.

Domenii de aplicare


ADIUM 130 constituie un sprijin necesar pentru prepararea betonului cu rezistențe ridicate, a betonului aparent, a betonului pompabil etc. Este indicat pentru betonarea fundațiilor, subsolurilor, bazinelor, podurilor, canalelor, tunelurilor, stațiilor de epurare biologică, piscinelor etc.

Este ideal pentru transportul betonului gata preparat, cu menținerea tasării și a lucrabilității acestuia timp de 2 ore.

Caracteristici Tehnice


Culoare: maro deschis
Densitate: 1,01 - 1,05 kg/lit
pH: $5,90 \pm 1,00$
Conținut maxim de clor: fără clor
Conținut maxim de alkali: $\leq 2,0\%$ la greutate

Creșterea și menținerea tasării betonului în funcție de dozajul ADIUM 130:

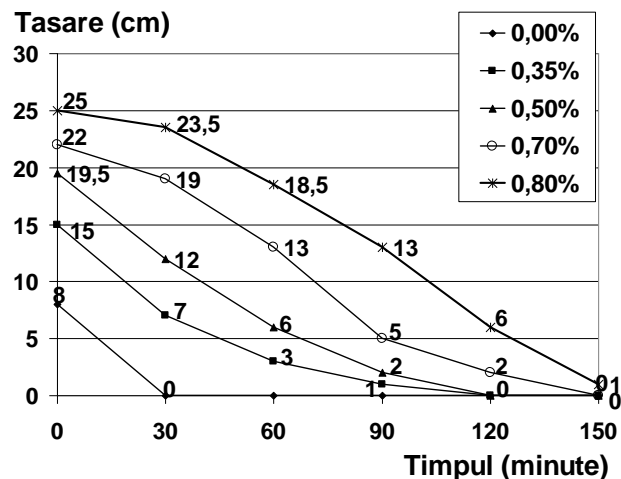

Tabel 1. Creșterea și menținerea tasării în funcție de dozajul ADIUM 130 pentru betonul C20/25, CEM II/B 32,5, raportul A/C=0,58.

Creșterea și menținerea raspandirii betonului în funcție de dozajul ADIUM 130:

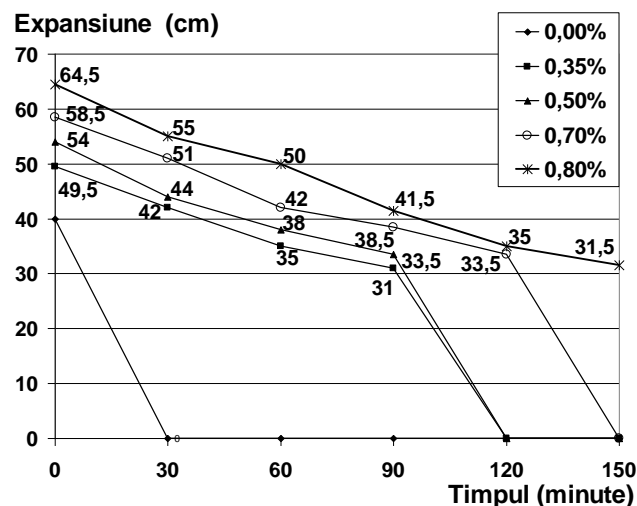

Tabel 2. Creșterea și menținerea raspandirii la betonul de referință C20/25, CEM II/B 32,5, raportul A/C =0,58.

Rezultatele tabelelor sunt indicative și pot fi diferențiate pentru diverse compoziții de beton și tipuri de ciment. În fiecare caz se recomandă ca mai întâi să se facă o probă pentru obținerea unui dozaj optim. Dozajul maxim depinde de compoziția betonului (cantitatea și tipul cimentului, cantitatea și granulația agregatelor, cantitatea de apă).

Mod de utilizare

Pentru o eficiență mai mare a produsului ADIUM 130 se recomandă utilizarea acestuia în amestecul de beton gata preparat (în malaxor se amestecă mai întâi agregatele cu cimentul și apoi cu $\frac{3}{4}$ din cantitatea de apă, se omogenizează timp de 2 minute și apoi se adaugă aditivul în amestec cu restul de apă și se mai malaxează 4-5 minute).

Pentru a se realiza o repartizare omogenă a produsului ADIUM 130 în masa materialului, este necesar un amestec bun timp de 4-5 minute în malaxor.

Dozaj

0,30-0,70 kg la 100 kg ciment.

Consumul de ADIUM 130, depinde atât de lucrabilitatea inițială a betonului, cât și de lucrabilitatea finală dorită a acestuia.

Înainte de aplicarea finală se recomandă controlul de laborator al acțiunii produsului ADIUM 130 în betonul care urmează să fie aplicat, în vederea stabilirii lucrabilității dorite și pentru evitarea supradozajului.

Ambalaj

- Recipiente de 20 kg.
- Butoaie de 220 kg.
- Cisterne 1000 kg.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+35^{\circ}\text{C}$.

Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Observații

O dozare exagerată poate provoca segregarea agregatelor sau separarea apei betonului, rezultatul fiind afectarea rezistențelor finale.

ADIUM 130



2293

ISOMAT ROMANIA S.R.L.
Str. Poterasi, nr. 5, sect. 4, Bucuresti,
Romania

13

0006-CPR-2013

EN 934-2:2009

ADIUM 130

Aditiv Superplastifiant/Puternic reductor de
apa/Intarziator de priza
EN 934-2: T11.1/T11.2

Continut maxim de cloruri: fara cloruri

Continut maxim de alcalii: $\leq 2,0$ % masice

Comportarea la coroziune ¹⁾: -

Substante periculoase: nu contine

¹⁾:Cerute numai cand se plaseaza pe piata
intr-un stat membru care reglementeaza
acest aspect.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.

