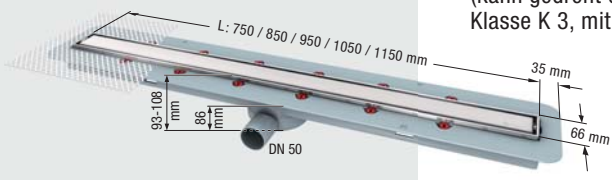
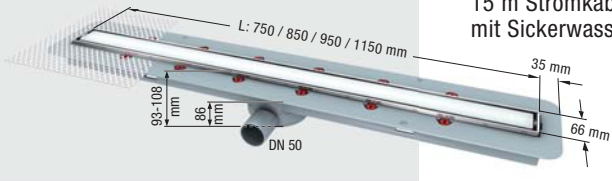
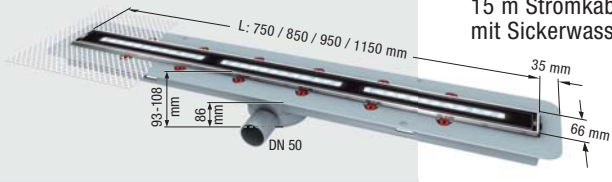
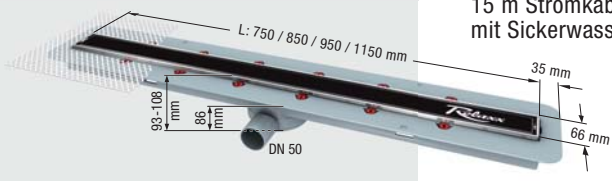


Linearis Comfort

Produkte

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Rinnenlänge	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG		
	Duschrinne <i>Linearis Comfort</i> Mit Ablaufgrundkörper aus ABS, DN 50, Auslauf seitlich Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm <input type="checkbox"/> Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A (kann gedreht eingelegt befließt werden), Klasse K 3, mit Sickerwasseröffnungen	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	45 600.83 45 600.84 45 600.85 45 600.86 45 600.87	1/21 1/21 1/21 1/21 1/21	1 1 1 1 1		
	Montagefüße und Gewebematte inklusive Ablaufleistung 1,0 l/s ohne Aufstau, 1,1 l/s bei 10 mm Aufstau						
		Duschrinne <i>Linearis Comfort Light</i> Mit Ablaufgrundkörper aus ABS, DN 50, Auslauf seitlich Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm <input type="checkbox"/> Abdeckung mit wartungsfreier Induktionstechnik und LED-Leuchten „weiß“ (in anderen Farben auf Anfrage), 15 m Stromkabel, belastbar bis 100 kg, mit Sickerwasseröffnungen	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	45 600.83 IC 45 600.84 IC 45 600.85 IC 45 600.87 IC	1/21 1/21 1/21 1/21	1 1 1 1	
		Montagefüße und Gewebematte inklusive Ablaufleistung 1,0 l/s ohne Aufstau, 1,1 l/s bei 10 mm Aufstau					
			Duschrinne <i>Linearis Comfort Crystal</i> Mit Ablaufgrundkörper aus ABS, DN 50, Auslauf seitlich Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm <input type="checkbox"/> Abdeckung mit 3 befüllten Hohlkammern mit farbigen Kristallen, mit wartungsfreier Induktionstechnik und LED-Leuchten , 15 m Stromkabel, belastbar bis 100 kg, mit Sickerwasseröffnungen	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	45 600.83 ISL 45 600.84 ISL 45 600.85 ISL 45 600.87 ISL	1/21 1/21 1/21 1/21	1 1 1 1
Montagefüße und Gewebematte inklusive Ablaufleistung 1,0 l/s ohne Aufstau, 1,1 l/s bei 10 mm Aufstau							
						Weitere Kristall-Farben siehe Seite 142	
	Duschrinne <i>Linearis Comfort Logo</i> Mit Ablaufgrundkörper aus ABS, DN 50, Auslauf seitlich Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm <input type="checkbox"/> Abdeckung mit wartungsfreier Induktionstechnik und LED-Leuchten , 15 m Stromkabel, belastbar bis 100 kg, mit Sickerwasseröffnungen		750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	45 600.83 ILL 45 600.84 ILL 45 600.85 ILL 45 600.87 ILL	1/21 1/21 1/21 1/21	1 1 1 1	
	Montagefüße und Gewebematte inklusive Ablaufleistung 1,0 l/s ohne Aufstau, 1,1 l/s bei 10 mm Aufstau						