

Variofix-Dünnbettaufsatzstücke mit Designrost PG 1



aus ABS, inkl. Gewebematte

Designroste □ 120 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, Klasse K 3 / L 15. Für Fliesenstärken von 8-21 mm, mit oder ohne Lock & Lift-Verriegelungssystem

	Kessel (Kl. L 15)	Oval (Kl. L 15)	Spot (Kl. K 3)	Cross (Kl. K 3)	Festival (Kl. K 3)	Parade (Kl. K 3)	Slot (Kl. K 3)	Sticks (Kl. K 3)
mit Lock & Lift... VE 1/36	Art.Nr. 48 904	48 905	48 621	48 613	48 615	48 624	48 619	48 617
ohne Lock & Lift... VE 1/36	Art.Nr. 48 625	48 626	48 620	48 612	48 614	48 623	48 618	48 616


Aufsatzstücke mit Designrost PG 1



aus ABS

Designroste □ 120 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, Klasse K 3 / L 15 mit oder ohne Lock & Lift-Verriegelungssystem

	Kessel (Kl. L 15)	Oval (Kl. L 15)	Spot (Kl. K 3)	Cross (Kl. K 3)	Festival (Kl. K 3)	Parade (Kl. K 3)	Slot (Kl. K 3)	Sticks (Kl. K 3)
mit Lock & Lift... VE 1/120	Art.Nr. 48 201	48 202	48 221	48 213	48 215	48 224	48 219	48 217
ohne Lock & Lift... VE 1/120	Art.Nr. 48 225	48 226	48 220	48 212	48 214	48 223	48 218	48 216

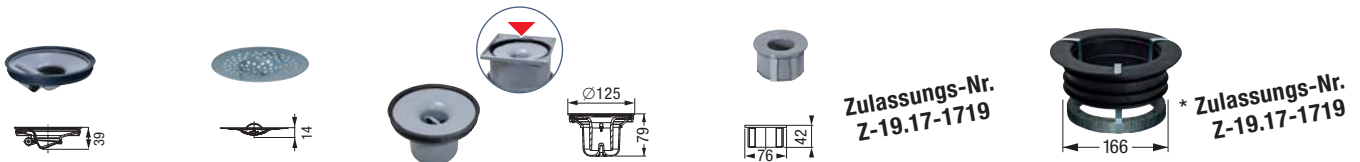

Multistop

Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre
Art.Nr. 48 500
VE 10/-

Haarsieb

aus Kunststoff
Art.Nr. 48 700
VE 10/-

Geruchverschluss

für alle Aufsatzstücke System 125, Sperrwasserhöhe 50 mm nach Norm
Art.Nr. 48 600
VE 10/360

Brandschutzzeinsatz Fire-Kit

nur für senkrechte Abläufe Ecoguss / Practicus mit Geruchverschluss
DN 50/70/80
Art.Nr. 48 099 VE 10/-
DN 100
Art.Nr. 48 100 VE 10/-


Quick-Fit Durchgangsdichtung

für Kernlochbohrungen bei Grundkörper Auslauf senkrecht
*mit Brandschutz
Art.Nr. 48 990 VE 1/120
(nur in Verbindung mit Brandschutzzeinsatz Fire-Kit)
ohne Brandschutz
Art.Nr. 48 991 VE 1/100

Schlammemeier

Art.Nr. 48 168 siehe Seite 133

Alle Grundkörper:
Abflussleistung 1,8 l/s
Sperrwasserhöhe 50 mm

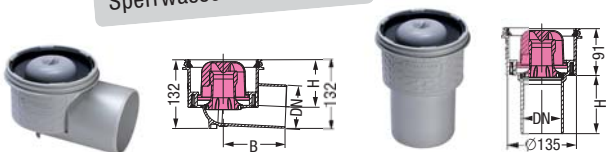

Practicus aus PP

mit herausnehmbarem Geruchverschluss

Auslauf seitlich				
DN	B	H	Art.Nr.	VE
50	245	120	45 150	1/120
70	134	109	45 170	1/120
100	148	92	45 110	1/120
Auslauf senkrecht				
50	100		45 250	1/120
70	110		45 270	1/120
100	110		45 210	1/120



Isolierkörper

passend für Ecoguss/ Practicus-Grundkörper, Auslauf senkrecht
Art.Nr. 48 952
VE 1/36