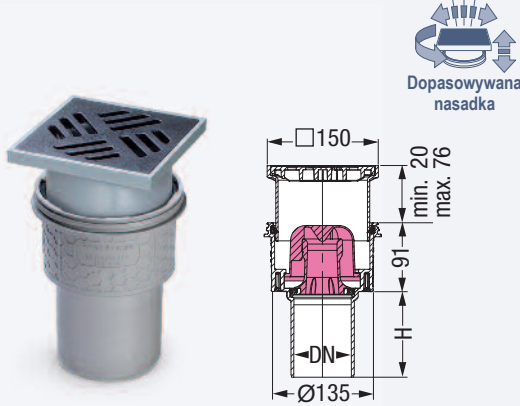

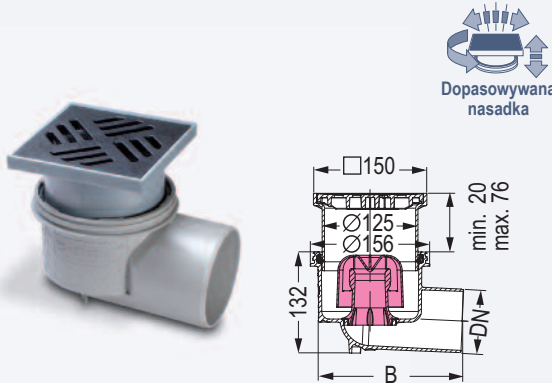

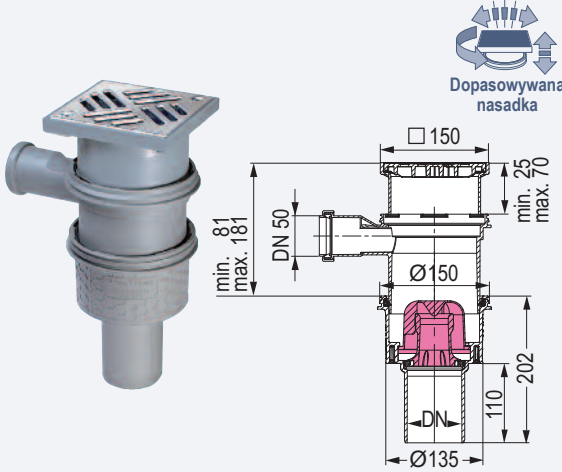



Wpusty podłogowe Practicus®
Wewnątrz budynków według PN EN 1253

System 125

Produkt	Opis produktu	Wielk. nom.	Nr art.									
<p>z krawędzią połączeniową</p>  <p>Dopasowywana nasadka</p> <p>Nr art. 45 210.40 Wybranie 180 x 180 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>DN</td> <td>50</td> <td>70</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>100</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> </table>	DN	50	70	100	H	100	110	110	<p>Wpust podłogowy KESSEL Practicus®</p> <p>z PP, niskoszumowy, DN ... Odpływ pionowy, przepustowość 1,8 l/s</p> <p>Z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm. Z uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas zabudowy.</p> <p>Z nasadką z ABS</p> <p>1 z czarną kratką szczelinową 138 x 138 mm z ABS</p> <p>2 z przykręcaną kratką szczelinową 138 x 138 mm ze stali nierdzewnej</p> <p>Klasa K3</p> <p> PN EN 1253</p>	<p>1 Z czarną kratką szczelinową z tworzywa sztucznego:</p> <p>DN 50 45 250.40 DN 70 45 270.40 DN 100 45 210.40</p> <p>2 Z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej:</p> <p>DN 50 45 250.11 DN 70 45 270.11 DN 100 45 210.11</p>		
DN	50	70	100									
H	100	110	110									
<p>z krawędzią połączeniową</p>  <p>Dopasowywana nasadka</p> <p>Nr art. 45 110.40 Wybranie 220 x 180 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>DN</td> <td>70</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>134</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>109</td> <td>92</td> </tr> </table>	DN	70	100	B	134	148	H	109	92	<p>Wpust podłogowy KESSEL Practicus®</p> <p>z PP, DN ..., odpływ boczny 2,5°, Przepustowość 1,8 l/s</p> <p>Z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm. Z uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas zabudowy.</p> <p>Z nasadką z ABS</p> <p>1 z czarną kratką szczelinową 138 x 138 mm z ABS</p> <p>2 z przykręcaną kratką szczelinową 138 x 138 mm ze stali nierdzewnej</p> <p>Klasa K3</p> <p> PN EN 1253</p>	<p>1 Z czarną kratką szczelinową z tworzywa sztucznego:</p> <p>DN 70 45 170.40 DN 100 45 110.40</p> <p>2 Z przykręcaną kratką szczelinową ze stali nierdzewnej:</p> <p>DN 70 45 170.11 DN 100 45 110.11</p>	
DN	70	100										
B	134	148										
H	109	92										
<p>z krawędzią połączeniową</p>  <p>Dopasowywana nasadka</p> <p>Wybranie 180 x 180 mm</p>	<p>Wpust podłogowy KESSEL Practicus®</p> <p>z PP, DN 70, odpływ pionowy, przepustowość 1,8 l/s z przedłużką nr art. 48 989 z dopływem bocznym DN 50.</p> <p>Z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm. Z uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas zabudowy.</p> <p>Z nasadką z ABS</p> <p>□ z przykręcaną kratką szczelinową 138 x 138 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3</p> <p> PN EN 1253</p>	<p>DN 70 45 270.11 + 48 989</p>										